



## WYMAGANA KONFIGURACJA UMOŻLIWIAJĄCA PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE APLIKACJI SIMPLYSIGN DESKTOP (PODPIS MOBILNY)

1. Na firewall-u należy odblokować adresy:
  - <https://cloudsign.webnotarius.pl:443>
  - 40.77.229.199:443
2. Należy usunąć ustawienia proxy przeglądarki Internet Explorer w tym celu:
  - a. Uruchamiamy przeglądarkę Internet Explorer
  - b. Wybieramy ikonkę ustawień, a następnie opcję „Opcje internetowe”

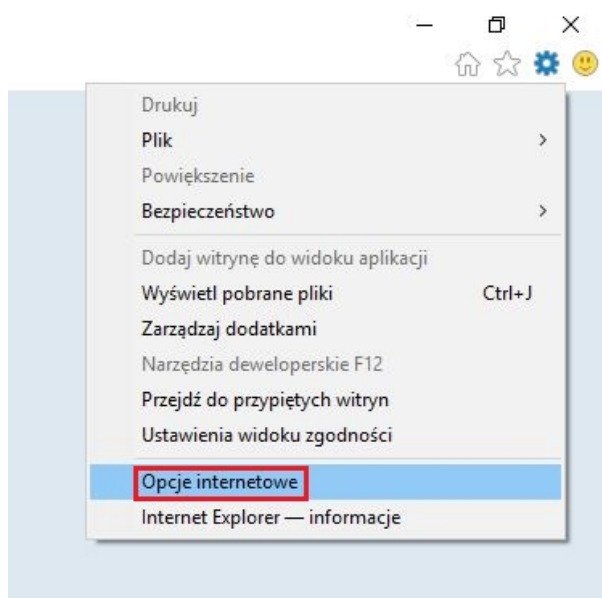

- c. W zakładce „Połączenia” wybieramy opcję „Ustawienia sieci LAN”

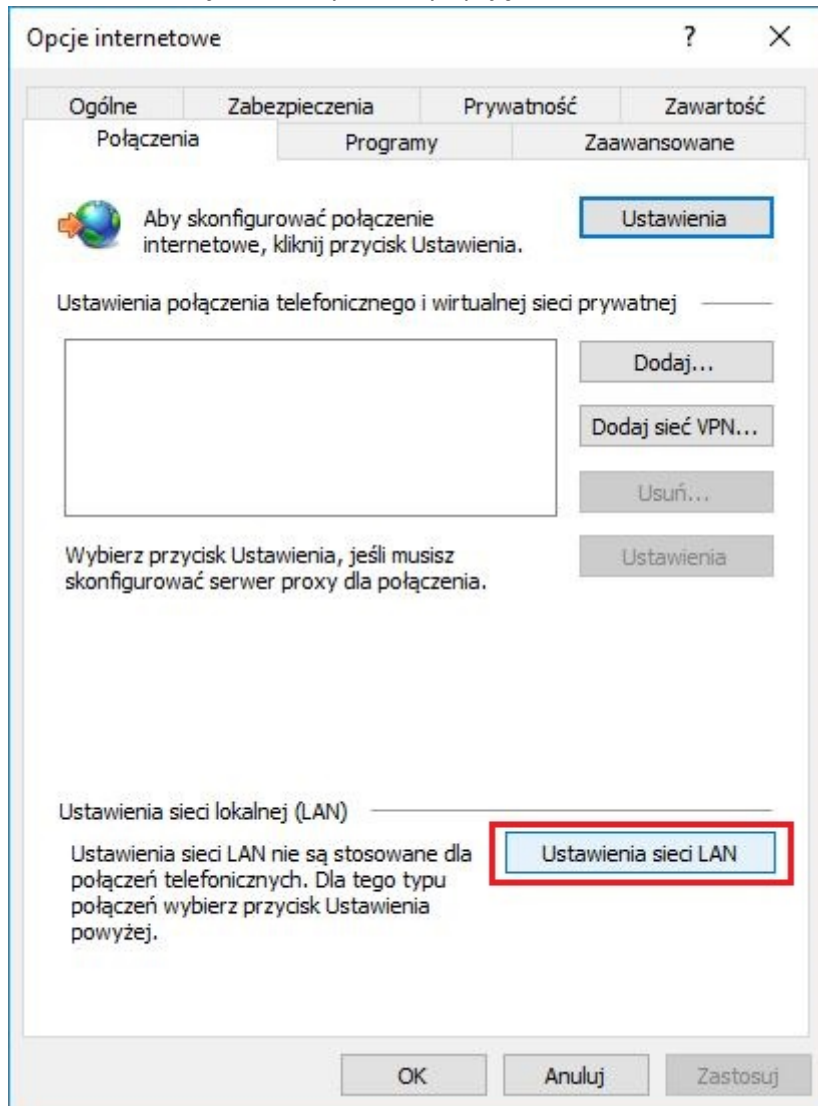

- d. Następnie zaznaczamy opcję „Automatycznie wykryj ustawienia” odznaczając opcję „Użyj skryptu automatycznej konfiguracji”

Opcje internetowe

Ustawienia sieci lokalnej (LAN)

Konfiguracja automatyczna  
Automatyczna konfiguracja może zastąpić ustawienia ręczne. Aby zapewnić używanie ustawień ręcznych, wyłącz automatyczną konfigurację.

Automatycznie wykryj ustawienia

Użyj skryptu automatycznej konfiguracji

Adres:

Serwer proxy

Użyj serwera proxy dla sieci LAN (te ustawienia nie są stosowane dla połączeń telefonicznych lub VPN)

Adres:  Port:

Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych

Ustawienia sieci lokalnej (LAN)

Ustawienia sieci LAN nie są stosowane dla połączeń telefonicznych. Dla tego typu połączeń wybierz przycisk Ustawienia powyżej.

- e. Zapisujemy ustawienia klikając na przycisk OK